

TRIDENT TÄCKPLÅT

En förpackning innehåller 8 st täckplåtar med längd 1,8 m.

Artikel	Bredd/djup mm	Längd mm	Bestnr styckvis	Bestnr förpackning
Champagne (brunanodiserad)				
TP 80 C - 1,8	80	1800	780080	780080F
TP 105 C - 1,8	105	1800	780105	780105F
TP 105 C - 1,0	105	1000	780107	
TP 130 C - 1,8	130	1800	780130	780130F
TP 130 C - 1,0	130	1000	780132	
TP 170 C - 1,8	170	1800	780231	780231F
TP 170 C - 1,0	170	1000	780233	
TP 200 C - 1,8	200	1800	780236	780236F
TP 200 C - 1,0	200	1000	780238	
TPL 100 C - 1,8	100	1800		780220F
TPL 125 C - 1,8	125	1800		780225F
Natur (naturanodiserad)				
TP 80 N - 1,8	80	1800	780200	780200F
TP 105 N - 1,8	105	1800	780201	780201F
TP 105 N - 1,0	105	1000	780199	
TP 130 N - 1,8	130	1800	780202	780202F
TP 130 N - 1,0	130	1000	780203	
TP 170 N - 1,8	170	1800	780241	780241F
TP 170 N - 1,0	170	1000	780243	
TP 200 N - 1,8	200	1800	780246	780246F
TP 200 N - 1,0	200	1000	780248	
TPL 100 N - 1,8	100	1800		780222F
TPL 125 N - 1,8	125	1800		780227F
Trä (fotografiskt trä mönster enligt Decoralmetoden)				
TP TRÅ 80 - 1,8	80	1800	780208	780208F
TP TRÅ 105 - 1,8	105	1800	780210	780210F
TP TRÅ 105 - 1,0	105	1000	780211	
TP TRÅ 130 - 1,8	130	1800	780213	780213F
TP TRÅ 130 - 1,0	130	1000	780214	
TP TRÅ 130 - 2,5	130	2500	780212	
TP TRÅ 170 - 1,8	170	1800	780251	780251F
TP TRÅ 170 - 1,0	170	1000	780253	
TP TRÅ 200 - 1,8	200	1800	780256	780256F
TP TRÅ 200 - 1,0	200	1000	780258	
TP TRÅ 200 - 2,5	200	2500	780260	
TPL TRÅ 100 - 1,8	100	1800		780224F
TPL TRÅ 125 - 1,8	125	1800		780229F

Tillbehör

Borrmall för Täckplåt (TP) och Tröskelramp	780300
Tejp, dubbelhäftande, 12 mm, 25 m	780312



TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm
tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839 37, info@trident.se, www.trident.se
Regionkontor: Karlstad tfn 054-53 35 00, fax 054-53 35 09

TRIDENT TP/TR

Blad 7:11, aka-11

TRIDENT TÄCKPLÅT tröskelns bästa ersättare



 TRIDENT

TRIDENT

TRIDENT TÄCKPLÅT monteras när trösklar tas bort eller som ramp vid mindre nivåskillnader. Den genomtänkta detaljutformningen ger många fördelar. Den är specialdesignad för att ge bästa halksäkerhet samt ett snyggt och prydligt utseende.




Äkta träkänsla

Täckplåten finns med tre olika alternativ på ytbehandling och attraktiva mönster/kulörer. Två av dessa är anodisering. Naturanodisering ger en aluminiumfärgad yta. Vi har också en champagne-kulör, dvs en ljus brun anodisering.

Det tredje alternativet är en lackerad yta med ett fotografiskt mönster, som vi kallar Trä. Den enkla anledningen är att täckplåten ser ut som om den vore av trä. Äkta träkänsla, men utan spinkar.

Täckplåtarna har samma ytbehandling som våra tröskelramper, vilket skapar ett enhetligt intryck. Se nedan.

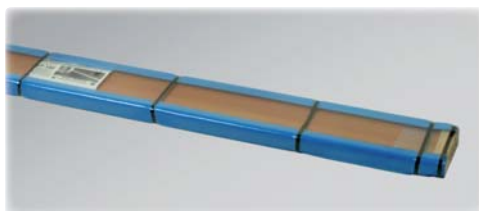

Miljövänligt specialemballage

Täckplåtarna kan köpas i standardiserade förpackningar, som innehåller åtta stycken täckplåtar. Emballaget är specialutformat för att skydda täckplåtarna under transport och lagring. Emballaget är givetvis också miljöanpassat.

Rätt dimensionering

Trident Täckplåt (TP) är tillverkad av en styv aluminiumlegering och finns i fem olika standardbredder; 80, 105, 130, 170 och 200 mm.

En enklare och tunnare version, TPL, finns i bredderna 100 och 125 mm.

Täckplåten är lätt att rulla upp på. Uppkörningskanten är bara 1,5 mm hög. Ytans rillor ger bra halksäkerhet. Rillorna skyddar även ytan mot skador och slitage. Trident Täckplåt är snygg längre.


Vi rekommenderar vår standardlängd 1,8 m. Den längden är den bästa för att minimera spillet under beaktande av att transport även ska kunna ske i en servicebil el dyl. Lagringen ska också kunna göras stående i ett rum med normal rumshöjd. För flertalet av modellerna finns de alternativa längderna 1,0 resp 2,5 m.



Montering med hjälp av tillbehöret Borrmall.

TÄCKPLÅT

Detaljerna ger en helhet med många fördelar

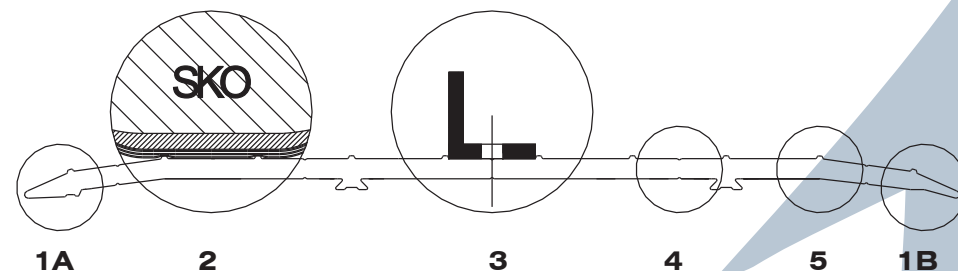

- Upphöjda räfflor ger bättre halksäkerhet än fördjupningar i ytan, eftersom en fot eller sko är mjukare än täckplåten (detalj 2).
- De upphöjda räfflorna (detalj 5) skyddar den omgivande ytan mot slitage och skador. Utseendet på täckplåten förstörs därför inte.
- Det är lätt att få jämna avstånd mellan borrhålen med hjälp av tillbehöret Borrmall (detalj 3). Borrmallen kan placeras mellan valfria räfflor. Avståndet mellan hålen blir 180 mm.
- En täckplåt med räfflor (detalj 5) är dessutom lättare att hålla ren än en yta med fördjupningar.
- Undersidan vid kanterna är osymmetrisk. Om dubbelhäftande tejp används vid montering kan en större effektiv yta användas mot underlaget. Den ena kanten (detalj 1A) placeras på den lägsta golvytan. Den andra kanten (detalj 1B) är utformad för anslutning till en högre placerad yta.
- Vid skruvmontering underlättas borrarbetet av att det finns rillor i ytan (detalj 4) som styr borren. Det kräver därför mindre arbete att få ett perfekt slutresultat av monteringen.



TP 80



TPL 100



TP 105




TPL 125



TP 130



TP 170



TP 200