Blad 7:12, maj-09

TRIDENT TRÖSKELRAMP
för bästa passage
över trösklar inomhus

TRIDENT

TRIDENT TRÖSKELRAMP

En förpackning innehåller 8 st tröskelramper alternativt tillbehörssatser.

Artikel	Bredd/djup mm	Längd mm	Bestnr styckvis	Bestnr förpackning
Champagne (brunanodiserad)				
TR 140 C - 80	140	800	781011-80	781011-80F
TR 140 C - 96	140	960	781011	781011F
TR 205 C - 80	205	800	781016-80	781016-80F
TR 205 C - 96	205	960	781016	781016F
TR 300 C - 80	300	800	781050-80	781050-80F
TR 300 C - 96	300	960	781050	781050F
Natur (naturanodiserad)				
TR 140 N - 80	140	800	781022-80	781022-80F
TR 140 N - 96	140	960	781022	781022F
TR 205 N - 80	205	800	781027-80	781027-80F
TR 205 N - 96	205	960	781027	781027F
TR 300 N - 80	300	800	781055-80	781055-80F
TR 300 N - 96	300	960	781055	781055F
Trä (fotografiskt trämönster enligt Decoralmetoden)				
TR TRÄ 140 - 80	140	800	781033-80	781033-80F
TR TRÄ 140 - 96	140	960	781033	781033F
TR TRÄ 140 - 160	140	1600	781034	
TR TRÄ 205 - 80	205	800	781038-80	781038-80F
TR TRÄ 205 - 96	205	960	781038	781038F
TR TRÄ 205 - 160	205	1600	781039	
TR TRÄ 300 - 80	300	800	781064-80	781064-80F
TR TRÄ 300 - 96	300	960	781064	781064F
TR TRÄ 300 - 160	300	1600	781066	

Tillbehör

Skarvbyglar för bredd/djup 270, 335, 400 mm (till två stycken tröskelramper)		
SKARVSATS till en sammanfogad tröskelramp	781102	781102F
Skarvbyglar för bredd/djup mer än 400 mm (till tre stycken tröskelramper), inkl extra stödbensfäste		
SKARVSATS till en sammanfogad tröskelramp	781106	781106F
Stödbenstillbehör		
BENSATS, justerbara ben, max höjd 55 mm	781114	781114F
BENSATS, justerbara ben, max höjd 56-100 mm	781118	781118F
U-PROFIL, aluminium, längd 800 mm	781125-80	781125-80F
U-PROFIL, aluminium, längd 960 mm	781125	781125F
Övriga tillbehör		
Borrmall för Tröskelramp (TR/TD) och Täckplåt	780300	
Tejp, dubbelhäftande, 12 mm, 25 m	780312	

Vi kan även tillverka tröskelramper i specialformat. Vi använder durkplåt eller slätplåt med halkskyddstejp eller lackerad med speciell strukturlack som ger en lämplig halksäkerhet.

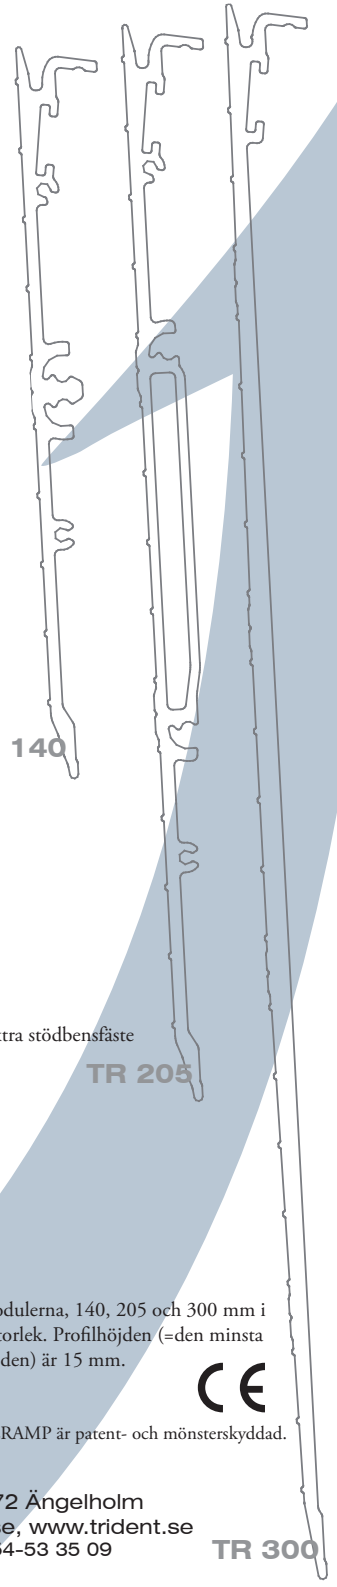

De tre modulerna, 140, 205 och 300 mm i naturlig storlek. Profilhöjden (=den minsta tröskelhöjden) är 15 mm.

CE

TRIDENT TRÖSKELRAMP är patent- och mönsterskyddad.

TRIDENT INDUSTRI AB, Metallgatan 27, 262 72 Ängelholm
tfn 0431-44 95 00, fax 0431-839 37, info@trident.se, www.trident.se
Regionkontor: Karlstad tfn 054-53 35 00, fax 054-53 35 09

TRIDENT TRÖSKELRAMP

Tridents nya tröskelramper innebär att vi nu också har infört modultänkandet till denna grupp av produkter. Vi har även utökat alternativen till montering. Ett nytt patent ger möjligheten att ställa tröskelrampen på ben som är justerbara i höjdled. Tröskelrampen kan ställas direkt på golvet, om du så önskar. Tröskelrampen kan givetvis även monteras på det ”gamla” sättet, dvs hängas på skruvar som fästs i tröskeln.

Stabilare, säkrare och snyggare

Tre bredder finns på tröskelramperna; 140, 205 och 300 mm. Utformningen av profilerna ger en betydligt högre styrka och styvhet än traditionella tröskelramper tillverkade av slätplåt. Montören behöver därför inte lägga tid och arbete på att ”palla under”. För brukaren ger det en bättre stabilitet och därmed högre säkerhet. Det blir också lättare att rulla över rampen, eftersom den i praktiken har samma lutning hela vägen. En traditionell tröskelramp tillverkad av slätplåt böjs ner mer och får därför en brantare lutning vid den höga delen.

Tridents tröskelramp är lätt att rulla upp på. Uppkörningskanten är bara 1,5 mm hög. Ytans rillor ger bra halksäkerhet. Rillorna skyddar även ytan mot skador och slitage. Trident Tröskelramp är snygg längre.

Bästa ekonomi och flexibilitet

Tröskelrampen med bredd 300 mm har en helt slät undersida. De två mindre modulerna har en patenterad utformning av aluminiumprofilen, som ger möjlighet till att foga samman till större bredder. Dessa två modulbredder, 140 och 205 mm, ger möjlighet till hela fem alternativa bredder upp till 400 mm (140, 205, 270, 335, 400 mm). Om så behövs kan fler moduler skarvas samman till ännu större tröskelramper.

De två mindre modulerna är gjorda så att det även kan skruvas fast plattor på sidorna av rampen. Dessa plattor kan fungera som dammskydd eller små avåkningsskydd.

Två tröskelrampsmoduler monteras snabbt samman. Även med begränsad lagerhållning blir det därför möjligt att projektera och montera vid samma tillfälle. Totaltiden för bilkörning, projektering, inköp och montering kan minskas rejält. Mindre tid är detsamma som mindre kostnader. Färdigtidpunkten kan också tidigareläggas vid behov. Trident Tröskelramp ger dig flexibilitet.

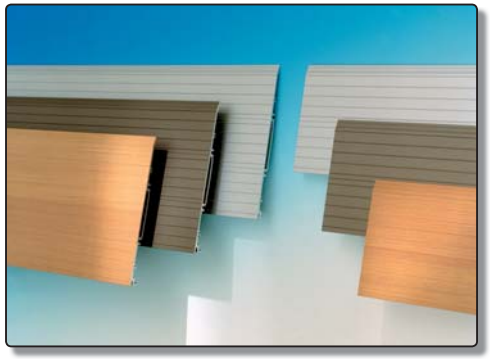

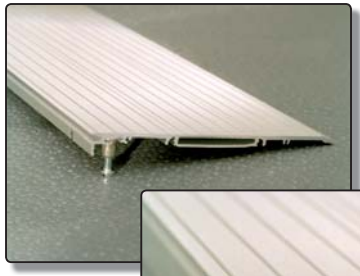

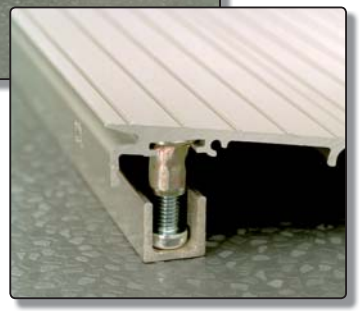

Nytt sätt att montera

Det nya alternativet. Du behöver inte borra i tröskeln. Ställ på justerbara ben. Höjdintervall är 20 - 100 mm. Utan stödben är minsta höjd 15 mm. Benen kan kombineras med en U-profil, som fästs vid tröskeln. U-profilen fixerar tröskelrampen intill tröskeln. Dubbelhäftande tejp finns som tillbehör.

Äkta träkänsla

Trident Tröskelramp finns med tre olika alternativ på ytbehandling och attraktiva mönster/kulörer. Två av dessa är anodisering. Naturanodisering ger en aluminiumfärgad yta. Vi har också en champagnekulör, dvs en ljust brun anodisering.

Det tredje alternativet är en lackerad yta med ett fotografiskt mönster, som vi kallar Trä. Den enkla anledningen är att täckplåten ser ut som om den vore av trä. Äkta träkänsla, men utan spinkar.

Tröskelramperna har samma ytbehandling som våra täckplåtar, vilket skapar ett enhetligt intryck.

Välj den lämpligaste längden

Det finns två huvudlängder, 800 och 960 mm. Den korta är avsedd för en snabb montering, där tröskelrampen ska finnas på plats kanske under en kortare tid. Den långa är avsedd för platser där ”skräddarsydd” anpassning önskas. För specialanpassningar finns även längden 1,6 m.

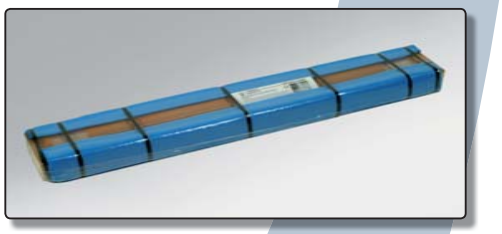

Miljövänligt specialemballage

Tröskelramperna kan köpas i standardiserade förpackningar, som innehåller åtta stycken tröskelramper. Emballaget är specialutformat för att skydda tröskelramperna under både transport och lagring. Emballaget är givetvis miljöanpassat. En utförlig monteringsanvisning medföljer varje förpackning.

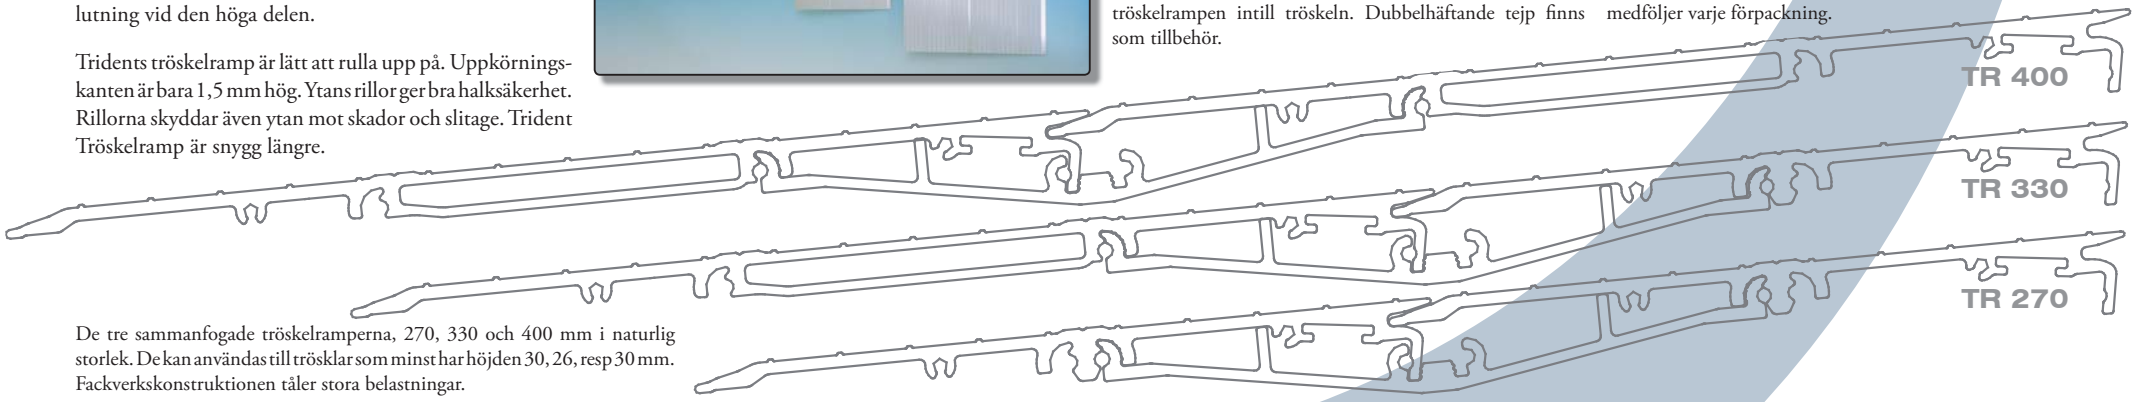

De tre sammanfogade tröskelramperna, 270, 330 och 400 mm i naturlig storlek. De kan användas till trösklar som minst har höjden 30, 26, resp 30 mm. Fackverkskonstruktionen tåler stora belastningar.